


หลังคา เอสซีจี รุ่น ซีแพค

สวย แข็งแรง มั่นใจ
ด้วยมาตรฐาน เอสซีจี

ใหม่  **DOUBLE
COATING**
TECHNOLOGY

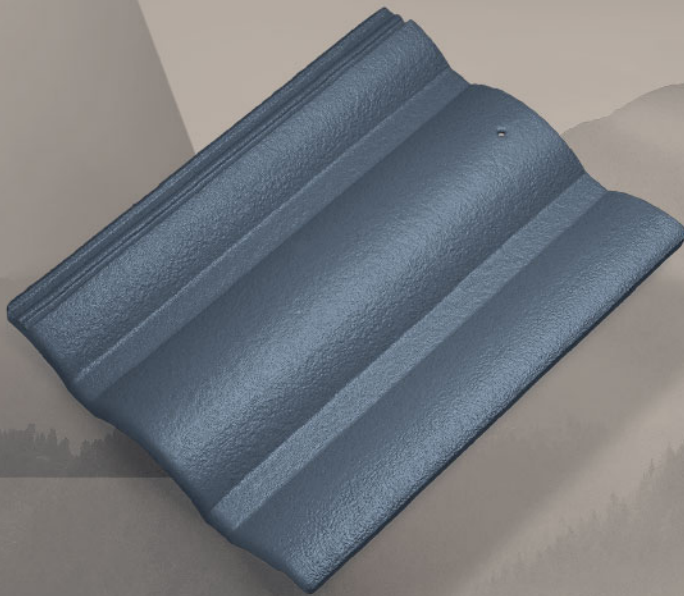

หลังคา เอสซีจี รุ่น ซีแพค

สวย แข็งแรง มั่นใจ

ด้วยมาตรฐาน เอสซีจี

มั่นใจได้ในคุณภาพมาตรฐานการผลิตจาก เอสซีจี
ประกอบกับความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง
เพื่อเติมเต็มความสวยงามที่สะท้อนอัตลักษณ์ของคุณ
อย่างโดดเด่น




กลุ่มสีมาตรฐาน



สีงายดี

เทาปีกนางนวล



สีงายดี

เทาแกนตาลับ



สีงายดี

เงินโทกาเนียน



สีงายดี

น้ำตาลไอศแดง



สีงายดี

แดงกุหลาบ



อิฐอำไพ



ฟ้ากระรัต



เขียวอินทนิล

กลุ่มสีประกาย



สีงายดี

ประกายทอง



สีงายดี

ประกายตะวัน



ประกายโกเมน

GEO
STYLE

กลุ่มสีใหม่



เอิร์ธ สโตน



ลิกไนท์ เกรย์



ดาร์ค คอปเปอร์

ชุดครอบหลังคา เอสซีจี สวยกลมกลืนทั่วพื้นหลังคา



*การติดตั้งครอบ ควรใช้ร่วมกับชุดอุปกรณ์ยึดครอบระบบแห่ง เอสซีจี เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

บริการติดตั้งหลังคาครบวงจร SCG Roof Service



เพื่อพื้นหลังคาที่สวยงามประณีต ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ หมดกังวล
กับปัญหาหลังคารั่ว นุงเบี้ยว โครงหลังคาแอ่น ต้องเลือก **บริการติดตั้ง
หลังคาครบวงจร จากทีมช่างมืออาชีพ SCG Roof Service** มั่นใจ
ด้วยการรับประกัน...เพราะบ้านสร้างแล้วต้องอยู่ไปอีกหลายสิบปี
เลือกให้ดี ต้องเลือกฝีมือคุณภาพ คุ้มค่าในระยะยาว




ข้อมูลเพิ่มเติม

ใหม่! สสวยกทนทานยิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยีการเคลือบสี 2 ชั้น



“DOUBLE COATING”

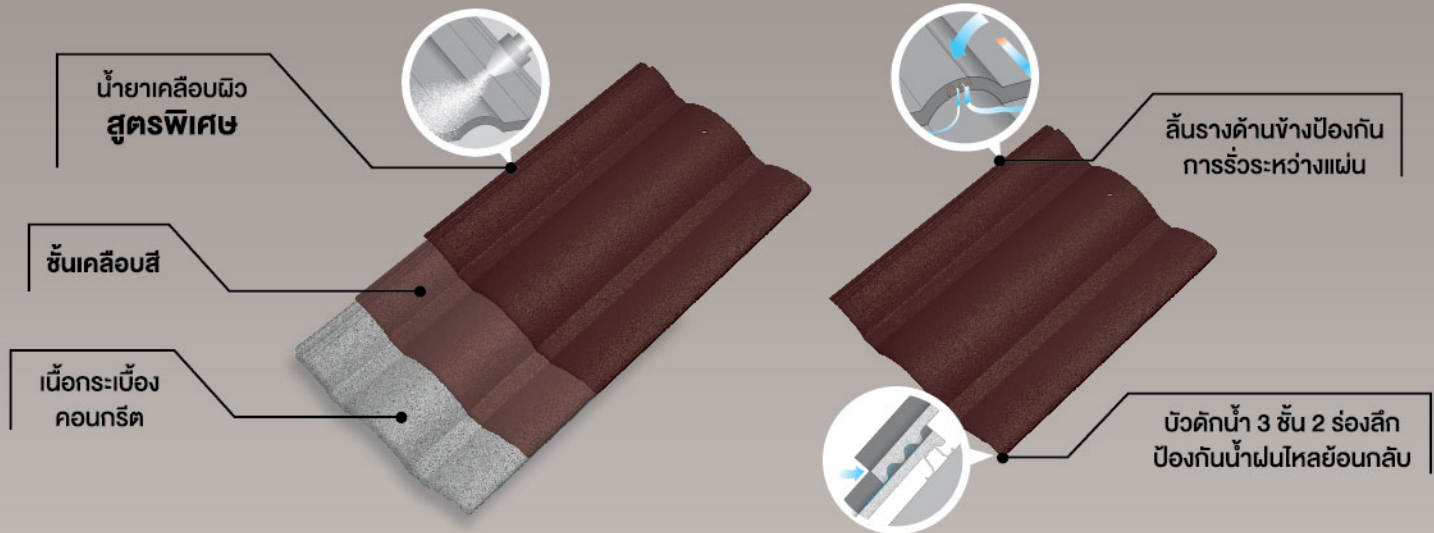

สสวยกทนทาน ด้วยเทคโนโลยีใหม่ การเคลือบสี 2 ชั้น



ปกป้องสีสันของกระเบื้องหลังคาให้สสวยกทนทานยิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยีการเคลือบสี 2 ชั้น “Double Coating” เพิ่มประสิทธิภาพการเคลือบสีด้วยน้ำยาเคลือบผิวสูตรพิเศษผสานกับกรรมวิธีพ่นสีแบบ Wet on Wet พ่นสีในขณะที่กระเบื้องเปียกทำให้เนื้อสีติดประสานเป็นเนื้อเดียวกับกระเบื้อง



แข็งแรง ทนทานทั่วแผ่น

ผลิตจากปูนซีเมนต์ เอสซีซี ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ด้วยเครื่องจักรแรงอัดสูงได้คุณภาพมาตรฐาน ISO9001 และมอก. 535-2556 มีระบบควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนตามมาตรฐาน เอสซีซี



มั่นใจ ไม่รั่ว

ออกแบบพิเศษให้มีบัวตักน้ำ 3 ชั้น 2 ร่องลึก ยาวตลอดแนวชายกระเบื้อง เพื่อป้องกันน้ำฝนสาดย้อนด้านหัวกระเบื้องและมีลื่นรางด้านข้างกระเบื้อง ที่ป้องกันการรั่วระหว่างแผ่นได้อย่างมั่นใจ ผ่านการทดสอบในอุโมงค์ลม และการใช้งานจริงมากกว่า 50 ปี

ข้อมูลจำเพาะ

- กระเบื้องขนาด 33 x 42 ซม.
- น้ำหนักโดยประมาณ 4.05 กก./แผ่น
- ความชันของหลังคา 17-90 องศา (แนะนำที่ 30-35 องศา)
- จำนวนที่ใช้ประมาณ 10-11 แผ่น/ตร.ม. ขึ้นอยู่กับรูปทรงหลังคา
- ระยะแป (ระยะแป 32-34 ซม.)


หลังคา เอสซีซี... หลังคาอันดับ 1 ที่ผู้บริโภคให้ความไว้วางใจมากที่สุด*



*จากผลสำรวจของนิตยสารการตลาดชั้นนำ



อุปกรณ์หลังคา เอสซีจี

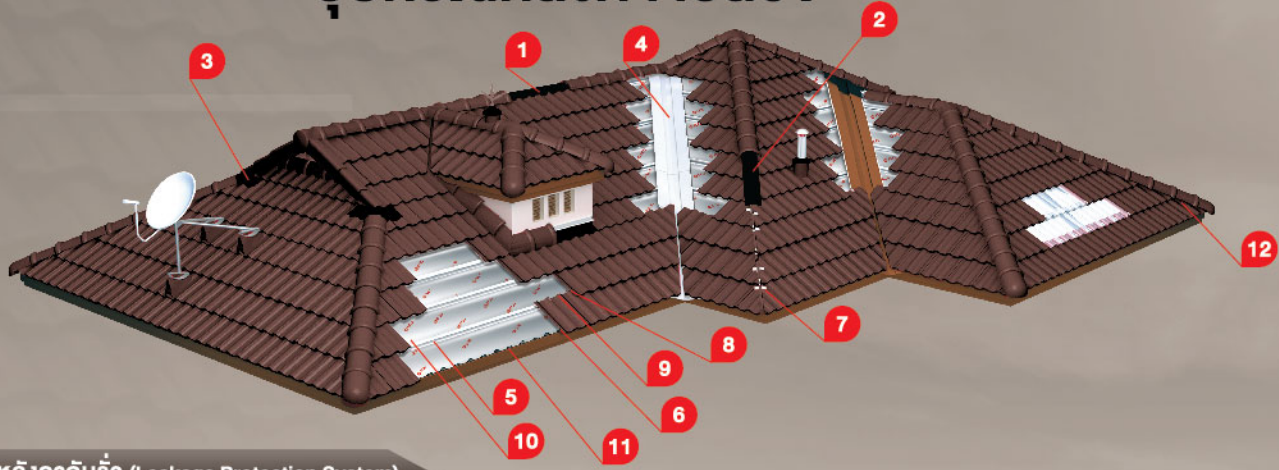

อุปกรณ์หลังคาป้องกันรั่ว (Leakage Protection System)

1 ทรายเทคซิสเต็ม เอสซีจี (สันหลังคา)



2 ทรายเทคซิสเต็ม เอสซีจี (ตะกั่วสัน)




3 แผ่นปิดรอยต่อ เอสซีจี

ปิดรอยต่อหลังคาทุกรอยต่อ เพื่อป้องกันการรั่วซึม ยึดติดได้แบบแน่น ไม่ลอกหลุด ทาสีกับได้



4 รางน้ำตะเภา เอสซีจี

ร่องรางน้ำกว้างและลึก รับน้ำได้มาก ระบายน้ำได้เร็ว ตัดปัญหาน้ำล้นราง มี 2 แบบ แบบกัลวาไนซ์ และสแตนเลส



อุปกรณ์ยึดหลังคา (Fixing Solution System)

5 แป เอสซีจี

แข็งแรง ปลอดภัย ไม่เป็นสนิม



6 ขอยึดเชิงชาย เอสซีจี

เพิ่มความแข็งแรง ปลอดภัย ป้องกันการหลุดปลิวของหลังคาแนวเชิงชาย มีให้เลือก 2 แบบ กัลวาไนซ์และสแตนเลส



7 แหนบยึดกระเบื้องเศษ เอสซีจี

ยึดแน่น กระเบื้องเศษไม่หลุดปลิว ปลอดภัย ไม่เป็นสนิม



8 ขอยึดกระเบื้อง เอสซีจี

ใช้งานร่วมกับตะปู เอสซีจี เพื่อความแข็งแรงให้กับพื้นหลังคา มีให้เลือก 2 แบบ กัลวาไนซ์และสแตนเลส



9 ตะปูเกลียว เอสซีจี

ยึดแน่นมั่นใจ ปลอดภัย ทนทาน



อุปกรณ์หลังคาป้องกันร้อน (Heat Protection System)

10 แผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี และแผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี รุ่นอัลตราคูล อินโนกรีน

สะท้อนรังสีความร้อนเข้าสู่หลังคาได้สูงถึง 95% ผลผลิตจากอุณหภูมิเย็นกว่าปกติ 100%



อุปกรณ์หลังคาอรรถประโยชน์

11 แผ่นปิดเชิงชาย เอสซีจี (ป้องกันสัตว์เล็ก) สำหรับหลังคาคอนกรีต เอสซีจี

ป้องกันสัตว์ขนาดเล็กไม่ให้เข้าไป สร้างความเสียหายใต้หลังคา ทนทาน ไม่บิดงอ หรือกรอบ มี 2 ลวดลอนเซินจูเรียนและลอนเอลาซานา



12 สีทาปูนทรายได้ครอบ เอสซีจี

เป็นสีพลาสติกคุณภาพสูง (Acrylic Paint) ใช้งานปูนทรายได้ครอบและตกแต่งรอยตัดหรือจุดขัดบนแผ่นหลังคา ทำให้อายุของหลังคาดูกลมกลืนมากขึ้น



⚠️ ระวังอุบัติเหตุเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

- โปรดศึกษาคู่มือการติดตั้ง และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ก่อนเริ่มงานติดตั้ง
- พื้นผิวหลังคาที่ติดตั้งหลังคาคอนกรีตมีความชื้น ห้าม! ขึ้นเนินบนหลังคาในขณะที่ยังมีน้ำค้างหรือมีความชื้น เพราะเป็นอันตรายทำให้พื้นผิวหลังคาเกิดความเสียหาย
- หลังคาที่มีความลาดชัน การขึ้นเนินบนหลังคาอาจเสี่ยงล้ม พลัดตกได้ ห้าม! ขึ้นเนินบนหลังคาโดยไม่จำเป็น ในกรณีที่ต้องขึ้นเนินการโดยช่างที่มีความชำนาญเท่านั้น
- ขณะติดตั้งหลังคาต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลทุกครั้ง เช่น เข็มขัดนิรภัย (Safety Belt) และสายยึดโยง (Life Line) เป็นต้น และควรปฏิบัติตามอย่างระมัดระวัง
- การติดตั้งหลังคาที่หลังคาคอนกรีตควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ได้แก่ ผ้าปิดจมูก ถุงมือ ที่อุดหู และแว่นตาทุกครั้ง และหลังจากติดตั้งเสร็จ หากมีคราบฝุ่นปลิวติดบนผิวกระเบื้องให้ใช้ผ้าสะอาดเช็ดทำความสะอาดทันที เพื่อป้องกันฝุ่นปลิวติดบนผิวกระเบื้อง
- ห้ามรับประทาน หรือนำเข้าปาก และไม่ควรสูดดมฝุ่นที่เกิดจากการตัด เจียร เจาะ หรือขัด ผลิตภัณฑ์หลังคาคอนกรีต
- ผลิตภัณฑ์หลังคาคอนกรีตได้รับการออกแบบเพื่อใช้สำหรับการมุงหลังคาลาดเอียงหรือ Pitched Roof (หลังคาลาดเอียง) เท่านั้น หลังคาที่ต้องมีมุมยกคงที่ ไม่เป็นส่วนโค้ง เช่น หลังคาทรงจั่ว หลังคาทรงปั้นหยารหรือหลังคาทรงผสมระหว่างทรงจั่วกับปั้นหย่า เป็นต้น) ที่มีมุมยกตามข้อกำหนดของกระเบื้องแต่ละชนิด ตาม "คู่มือการติดตั้ง" เท่านั้น
- เมื่อมีการขนส่ง ขนย้าย และกองเก็บผลิตภัณฑ์หลังคาคอนกรีตโปรดปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานการจกักรทุก ขนส่ง ขนย้าย และกองเก็บสินค้าที่ทางบริษัทฯ กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอันตรายและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน
- ห้าม! ตัดแปลงใด ๆ บนผลิตภัณฑ์หลังคาคอนกรีต เช่น การเพิ่มฉนวนความร้อนประเภทโฟมด้านใต้ หรือ การทาสี เป็นต้น ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการใช้งานในภายหลัง
 - แคนดาสีเลือกสีด้านหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น สีแพค ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 และให้มีผลยกเลิกแคนดาสีเลือกสีด้านหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น สีแพค ฉบับที่พิมพ์ก่อนหน้านี้ทั้งหมด
 - ผลิตภัณฑ์หลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น สีแพค ถูกออกแบบและกำหนดวิธีการใช้งานให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น การนำไปใช้งานนอกประเทศโดยไม่ได้รับความยินยอมโดยตรงของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้ง แคนดาสีเลือกสีด้านหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น สีแพค ฉบับนี้ใช้บังคับใช้ในประเทศไทยเท่านั้น หากไม่ปฏิบัติตามหรือมีข้อสงสัยควรสอบถามได้ที่ www.scgsmarliving.com

R-SMKMC11001-R01 All Content, design, and layout are Copyright © 2024, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.



หาซื้อได้ที่ร้านเอสซีจี โฮม | เอสซีจีโฮม เอ็กชเพรียนซ์ และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ SCG Contact Center 02-586-2222 E-mail : contact@scg.com,
www.scgsmarliving.com, LINE ID : @scgbrand